


# WorkForce Enterprise

## WF-C21000 D4TW



DATASHEET / BROCHURE

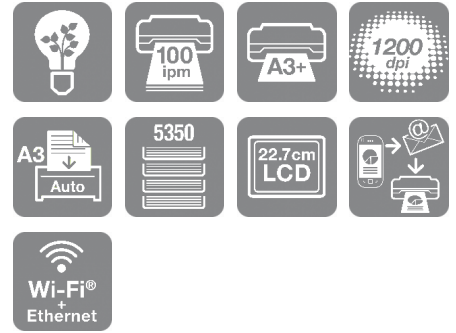

Με ταχύτητα εκτύπωσης έως 100 σελ./λεπτό, αυτός ο οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον MFP προσφέρει αξιοπιστία και εξαιρετική απόδοση

Εκτυπώστε έως 100.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς να αλλάξετε αναλώσιμα. Αυτή η αξιόπιστη συσκευή 4-σε-1<sup>2</sup> με μικρές ανάγκες συντήρησης προσφέρει απόδοση υψηλής ταχύτητας και κορυφαία ποιότητα εικόνας με σημαντικά πλεονεκτήματα βιωσιμότητας συγκριτικά με τα μοντέλα laser.

### Κορυφαία ποιότητα σε υψηλές ταχύτητες

Ο WorkForce Enterprise WF-C21000 παρέχει κορυφαία ποιότητα εικόνας σε ταχύτητα εκτύπωσης έως 100 σελ./λεπτό και χρόνο εξόδου πρώτου αντιγράφου 4,9 δευτερόλεπτα.

### Εξαιρετικά υψηλή απόδοση μελανιού

Εκτυπώστε έως 100.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς να αλλάξετε τα αναλώσιμα μελανιού.<sup>1</sup> Αυτό σημαίνει ακόμη μικρότερη ανάγκη για παρέμβαση του χρήστη. Χάρη στα λιγότερα αναλώσιμα, παράγει επίσης λιγότερα απορρίμματα. Σε συνδυασμό με την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση της εκτύπωσης μειώνεται δραστικά.

### Αξιόπιστη, κορυφαία δυνατότητα φινιρίσματος

Με προηγμένο φινίρισμα, όπως μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων και επιλογές διάτρησης, αυτή η συσκευή προσφέρει προηγμένη δυνατότητα φινιρίσματος. Προσφέρει επίσης υψηλή χωρητικότητα χαρτιού έως 5.350 σελίδες, αυξάνοντας κι άλλο την παραγωγικότητα.

### Τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Η τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore της Epson δεν χρειάζεται θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους inkjet Heat-Free της Epson να παρέχουν γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτου αντιγράφου συγκριτικά με την τεχνολογία laser.

### Προηγμένη συμβατότητα λύσεων λογισμικού

Είναι δυνατή η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν το νέο Epson Remote Services (ERS), που προσφέρει ένα βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που παρέχει απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο για τα επαγγελματικά προϊόντα της Epson.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ταχύτερη απόδοση**  
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου 4,9 δευτερόλεπτα και ταχύτητα εκτύπωσης έως 100 σελ./λεπτό
- **Υψηλή απόδοση μελανιού**  
Δυνατότητα εκτύπωσης έως 100.000 ασπρόμαυρων ή 50.000 έγχρωμων σελίδων χωρίς αλλαγή μελανιού<sup>1</sup>
- **Βελτιωμένη δυνατότητα φινιρίσματος**  
Αξιόπιστο φινίρισμα, όπως μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων και επιλογές διάτρησης
- **Ισχυρή δυνατότητα σάρωσης**  
Υποστήριξη λεπτού χαρτιού και βελτιωμένη ποιότητα σάρωσης
- **Λειτουργεί με το Epson Remote Services**  
Προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος εκτυπωτών και MFP Epson βασισμένος στο cloud

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Διαμόρφωση ακροφυσίων	8.676 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 8.676 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,5 pl
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Pro
Category	Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,9 Δευτερόλεπτα, Colour 4,9 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	100 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 100 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	100 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 100 A4 Pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	54 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 54 Σελίδες / λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	100 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 100 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	400.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### ΣΑΡΩΣΗ

Double-sided scanning	Yes
Ταχύτητα σάρωσης	60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 110 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 110 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Διπλής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) );
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
Οπτική ανάλυση	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

### ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Fax Preview, Polling Reception

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Φύλλο πληροφοριών
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- User guide

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Enterprise WF-C21000  
D4TW

### COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 100 ipm Black, έως 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	9.999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Πρωτόκολλο δικτύου	IPv4, IPv6
Συνδέσεις	10 Base-T, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A3, A4, Ταχυδρομική κάρτα, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Executive, Letter, Νομικά ζητήματα, HLT, Αρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	150 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Διπλής όψης	Ναι (A4/A3, απλό χαρτί)
Standard Paper input	2.350 Φύλλα Βασικό, 150 Φύλλα MP tray, 550 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	550 Φύλλα
Maximum paper input	5.350
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 4 χαρτιού	

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Καθορισμένο από το χρήστη, SRA3
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	150 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	550 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2-C4
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	550 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ LCT

Όνομα εισόδου χαρτιού	LCT
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	3.000 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	170 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 76 Watt Ready, 0,1 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,4 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	674 x 757 x 1.243 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	177,1 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 60 dB (A)
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 22,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί)
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config. Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
---------------	--



## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher	C12C935411	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher	C12C935401	
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink	C13T02Y400	50.000 σελίδες
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink	C13T02Y300	50.000 σελίδες
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 σελίδες
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 σελίδες

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Cassette Lock  
C12C933231
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray  
C12C933041
- WorkForce Enterprise Saddle Unit  
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher  
C12C935501
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit  
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher  
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit  
C12C935101
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH88401
Γραμμωτός κωδικός	8715946677040

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



●	50.000 σελίδες*
● ● ●	50.000 σελίδες*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1966212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. \*Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση με τον WF-C20600. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
2. \*Προαιρετικό φάξ με πρόσθετο κόστος

**EPSON**®