


# WorkForce Pro WF-C878RDTWF

DATASHEET / BROCHURE

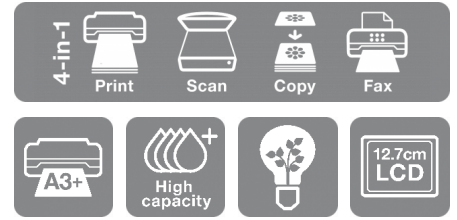

Μειώστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας και το κόστος και βελτιώστε τη βιωσιμότητα με αυτόν τον εξαιρετικά αξιόπιστο επαγγελματικό inkjet MFP

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο εκτός λειτουργίας διατηρώντας παράλληλα υψηλή παραγωγικότητα με τον WorkForce Pro RIPS WF-C878R της Epson. Χάρη σε αυτόν τον εξαιρετικά αξιόπιστο επαγγελματικό πολυλειτουργικό εκτυπωτή inkjet, οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν έως 20.000 σελίδες χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν αναλώσιμα.<sup>1</sup>

## Υψηλή απόδοση εκτύπωσης

Αυτός ο MFP με μικρή ανάγκη παρέμβασης εκτυπώνει έως 20.000 ασπρόμαυρες ή έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή των αναλώσιμων μελανιού.<sup>1</sup> Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μικρή ανάγκη παρέμβασης του χρήστη, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

## Τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore

Η τεχνολογία Heat-Free της Epson δεν απαιτεί θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επομένως εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι inkjet Heat-Free της Epson μπορούν να προσφέρουν γρήγορη έξοδο πρώτης σελίδας σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα συγκριτικά με τους εκτυπωτές laser, οι οποίοι πρέπει να προθερμάνουν τη μονάδα τήξης για εκτύπωση.

## Βελτιώστε τη λειτουργικότητα με εσωτερικές λύσεις (EDA, EPA) και λύσεις τρίτων κατασκευαστών (Open Platform)

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών εκτύπωσης με λύσεις της Epson και των συνεργατών της, επιτρέποντας τη ρύθμιση των συσκευών για να καλύπτουν συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

## Epson Remote Services (ERS)

Το βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που προσφέρουμε βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών να πραγματοποιούν απομακρυσμένη διάγνωση ακριβείας χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το ενσωματωμένο agent στον WF-C878R επιτρέπει απρόσκοπτη εγκατάσταση και χρήση.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή αξιοπιστία**  
Λίγα κινητά μέρη και μικρή ανάγκη παρέμβασης για μεγαλύτερο χρόνο συνεχούς λειτουργίας του εκτυπωτή
- **Υψηλή απόδοση εκτύπωσης**  
Εκτυπώστε έως 20.000 σελίδες χωρίς να αλλάξετε τα αναλώσιμα<sup>1</sup>
- **Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας**  
Η τεχνολογία Heat-Free της Epson δεν χρησιμοποιεί θερμότητα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας
- **Epson Remote Services**  
Προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος εκτυπωτών και MFP Epson βασισμένος στο cloud.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Μεσαία ομάδα εργασίας, Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 5,5 Δευτερόλεπτα, Colour 5,5 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	17 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 16 A4 Pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 13 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 11 A4 Pages/min Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	35 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 35 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	75.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### ΣΑΡΩΣΗ

Double-sided scanning	Yes
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρο A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο A4 )	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Ταχύτητα σάρωσης	25 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 25 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 45 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 45 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) );
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοίχιση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro, Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

### ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων

## WorkForce Pro WF-C878RDTWF

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Κύρια συσκευή
- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού
- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C878RDTWF

### COPIY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 22 ipm Black, έως 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 % Auto fit function
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλο δικτύου	IPv4, IPv6
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	NetBIOS μέσω TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Τύπου A (2x), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C4 (φάκελος), C6 (φάκελος), Ar. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Νομικά ζητήματα, A3, B4, B6, C5 (φάκελος), DL (φάκελος), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 Σελίδες
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Διπλής όψης	Yes
Standard Paper input	835 Φύλλα Βασικό, 85 Φύλλα MP tray, 750 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	835 Φύλλα Βασικό, 1.835 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 85 φύλλων, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 4 χαρτιού	

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (φάκελος), C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal, Executive, Tabloid
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	85 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEIΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C878RDTWF

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	42 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), TEC 0,21 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	621 x 652 x 769 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,6 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 51 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	100V, 110V, 220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 12,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Rear specialty media feed, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
---------------	--

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 σελίδες
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 σελίδες
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 σελίδες

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- Card Reader Holder  
C12C932921

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH60401BB
Γραμμωτός κωδικός	8715946674964



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2020-03-06

1. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση με τον WF-C878R. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON®**