

Δυναμικός βιντεοπροβολέας Full HD με τεχνολογία 3LCD, ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης LAN, ευέλικτος με χαρακτηριστικά εύκολα στη χρήση.

Εξασφαλίστε παρουσιάσεις Full HD για ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα σε οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων με τον επαγγελματικό βιντεοπροβολέα μας υψηλής φωτεινότητας. Το μοντέλο EB-2255U έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος έως 300 ίντσες και προσφέρει πολλές επιλογές δυνατοτήτων σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης και της ασύρματης δυνατότητα διασύνδεσης LAN.

Οθόνη έως 300 ίντσες με εξαιρετική ποιότητα

Η ανάλυση Full HD, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson, διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες παρουσιάσεις σε κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος μέχρι και 300 ίντσες.

Απλή ρύθμιση και πολλαπλές επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης

Το μοντέλο EB-2255U προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN και δύο εισόδους HDMI. Εύκολη ρύθμιση, επίσης, χάρη στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, λειτουργία ενίσχυσης εστίασης, λόγω διόρθωσης keystone και λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη - εξασφαλίζοντας παρουσιάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Εξαιρετικά αξιόπιστος

Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας έως 10.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε έναν αριθμό χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών στην οθόνη.

Παρουσίαση με κινήσεις

Εναλλαγή των διαφανειών με απλή κίνηση του χεριού, για την πραγματοποίηση ακόμα εξυπνότερων παρουσιάσεων που αποδεσμεύουν το χρήστη από το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι.

Ευελξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές σε συνδυασμό με το μοντέλο EB-2255U κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης για προβολή διαιρούμενης οθόνης, ενώ παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελξία από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Οθόνη έως 300 ίντσες και εξαιρετική ποιότητα**
Ανάλυση Full HD με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Ζωντανέψτε τις παρουσιάσεις σας**
Εξαιρετική φωτεινότητα 5.000 lumen
- **Εκτεταμένες επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης**
Με αντικατοπτρισμό οθόνης και ασύρματο LAN καθώς και δύο εισόδους HDMI
- **Ευέλικτη διάδραση**
Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή σε πολλαπλούς υπολογιστές
- **Παρουσίαση με κινήσεις**
Ελέγξτε το βιντεοπροβολέα διαισθητικά χρησιμοποιώντας κινήσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Πηγή φωτός	Λάμπα
Λυχνία	300 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 20 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	200 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,28:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	50 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,5 m (50 inch screen
Απόσταση προβολής μακριά	9 m (300 inch screen
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Εστιακή απόσταση	23 mm - 38,4 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Miracast, Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Αρχική οθόνη, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Control4

EB-2255U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Warranty card
- Μονάδα W-LAN
- Κύρια συσκευή



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	405 Watt, 323 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	377 x 291 x 110 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 40° C, Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια.
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Monitor, iProjection
Options	Μαλακή θήκη μεταφοράς
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/


ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-2255U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Warranty card
- Μονάδα W-LAN
- Κύρια συσκευή

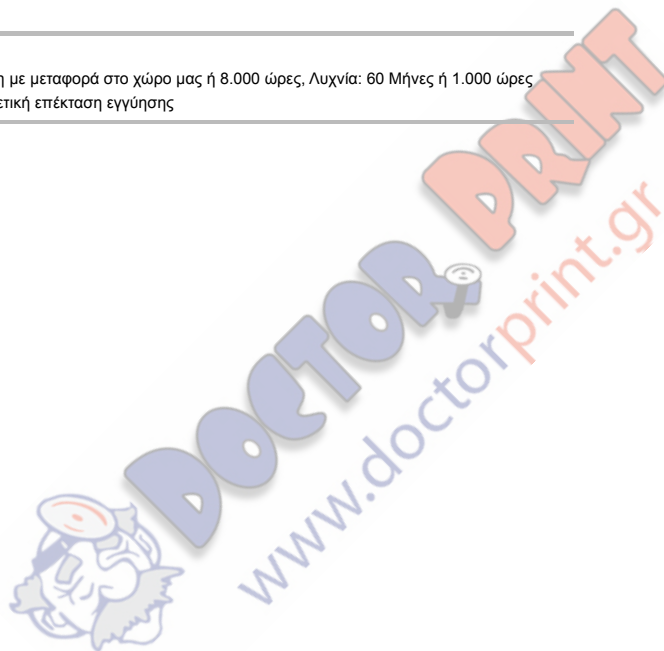

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-2255U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H815040
Γραμμωτός κωδικός	8715946628486
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	4 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2020-02-06

1. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android.

EPSON[®]